



B1515 Pro 规格书



版本: V20200312

参数		规格
物理参数	像数构成	DIP570
	像数间距 (mm)	15.6x15.6
	箱体像素点	64x64
	像素密度 (点/平米)	4096
	箱体尺寸(长x宽x高)/ (mm)	1000X1000X85
	模组尺寸(长x宽x高)/ (mm)	500x250x25
	透光率	45%
	箱体材质	铝型材
	箱体(kg/箱体)	24
	模组重量(kg/面板)	1.35
电子参数	颜色处理深度(Bit)	14-16bit
	灰度等级(level)	16384
	刷新频率(Hz)	3840
	驱动方式	静态
	信号传输距离(m)	超五类网线: <100米; 单模光纤: <10公里
光学参数	亮度(nit)	8000
	水平视角(°)	110
	垂直视角(°)	55
电气参数	交流输入电压(V)	AC: 200-240V
	交流输入频率(Hz)	60
	交流输入功率最大值(W/平米)	410
	交流输入功率平均值(W/平米)	137
环境参数	储存温度(°C)	-40 -70
	工作温度(°C)	-40 -70
	产品防护等级(Front/Rear)	IP65/IP54
	储存湿度(RH)	10%~90%
	工作湿度(RH)	10%~90%
	产品使用寿命(hrs)	100000
安装方式	箱体安装方式	固装
	最大吊装箱体数量(Vertical)(PCS)	\

如因产品升级所产生的参数差异,解释权归极光王所有。



B1515 Pro 尺寸图

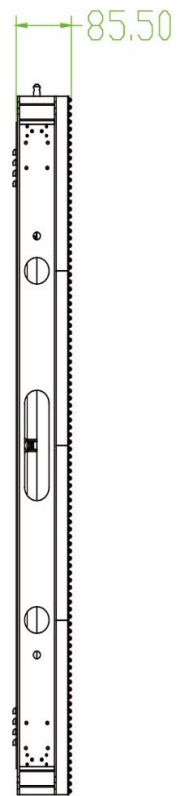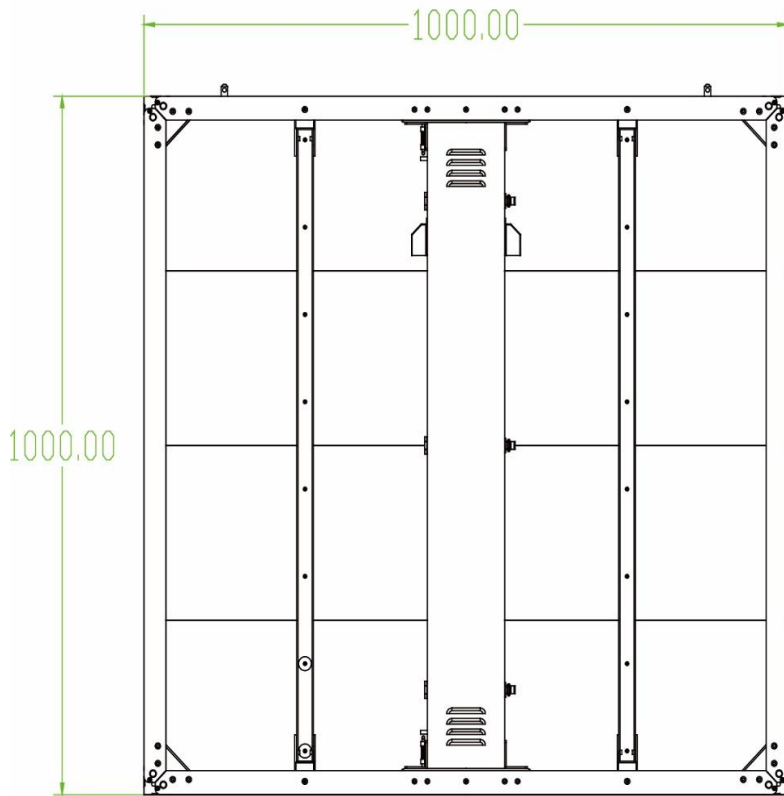



B1515 Pro 图片

